

Karta danych technicznych :

170 AETJ-L




Pojemność		Metyczny
Wysokość robocza	h21	16.51 m
Wysokość platformy	h7	14.51 m
Wysięg max.		9 m
Zwis		7 m
Wychylenie wysięgnika (w górę) / dół		+70 ° / -70 °
Udźwig platformy	Q	220 kg
Obrót wieżyczki		355 °
Obrót kosza (prawo / lewo)		66 ° / 59 °
Ilość osób (wewnątrz / na zewnątrz)		2 / 2
Waga i wymiary		
Ciężar platformy*		7225 kg
Wymiary platformy (długość x szerokość)	lp / ep	1.20 m x 0.92 m
Wysokość pomostu (wejście)	h20	0.40 m
Długość całkowita	l1	6.84 m
Szerokość całkowita	b1	1.75 m
Wysokość całkowita	h17	1.97 m
Długość całkowita w stanie złożonym	l9	5.12 m
Wysokość całkowita w stanie złożonym	h18 ***	2.04 m
Długość całkowita	l13	1.26 m
Wysunięcie przeciwwagi (wieża na 90°)	a7	0.08 m
Zewnętrzny promień skrętu	Wa3	4.30 m
Prześwit pośrodku rozstawu osi	m2	0.14 m
Rozstaw osi	y	2 m
Wydajność		
Prędkość jazdy - tryb transportowy		5 km/h
Prędkość jazdy - tryb roboczy		0.60 km/h
Dopuszczalne nachylenie		22 %
Dopuszczalny przechył		3 °
Koła		
Typ ogumienia		Opony pełne niebrudzące
Ogumienie standardowe		24 x 7.5 in / 600 x 190 mm
Koła napędzane (przód / tył)		0 / 2
Koła skrętne (przód / tył)		2 / 0
Koła hamowane (przód / tył)		0 / 2
Silnik/Bateria		
Moc znamionowa silnika elektrycznego		2 x 3 kW
Moc silnika windy		3.70 kW
Akumulator		48 V
Napięcie nominalne baterii / Pojemność baterii		48 V / 240 Ah
Moc baterii		11 kWh
Zintegrowany prostownik (V) / Wbudowany prostownik (A)		48 V / 30 A
Pozostałe		
Liczba cykli z baterią standadową (HIRD)		46
Nacisk na podłoże		16.60 dan/cm2
Ciśnienie hydrauliki		210 bar
Pojemność zbiornika oleju hydraulicznego		15 l
Wibracje przenoszone na ręce/ramiona		< 0.66 m/s²
Zgodność z nomami		
Ta maszyna jest zgodna z:		Dyrektywy europejskie: 2006/42/WE - Maszynowa (wersja przekształcona EN280-1:2022) - 2004/108/WE (EMC) - 2006/95/WE (Niskonapięciowa)

* W zależności od opcji oraz standardów krajów, do których maszyna jest dostarczana

170 AETJ-L - Wykresy obciążenia

Wykres udźwigów

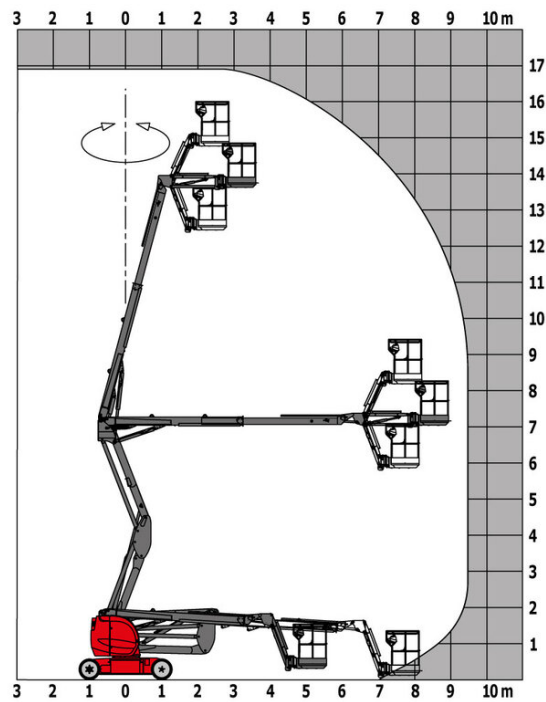

170 AETJ-L - Rysunek wymiarowy

